



Lastdiagramm *kleine Abstützung*

Ga

Abstützfläche 4,3 x 4,3 m

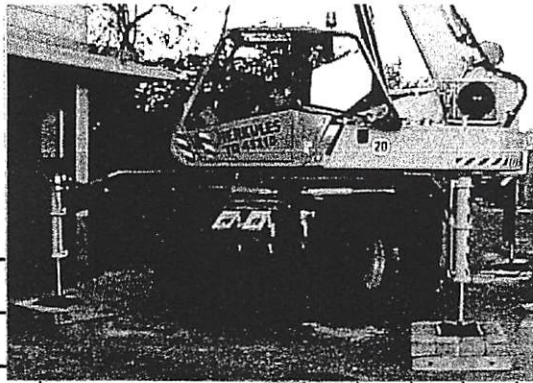

TD45260
Kleine Abstützung 360°
Gabelbetrieb
LMB Anzeige R/T
3 1

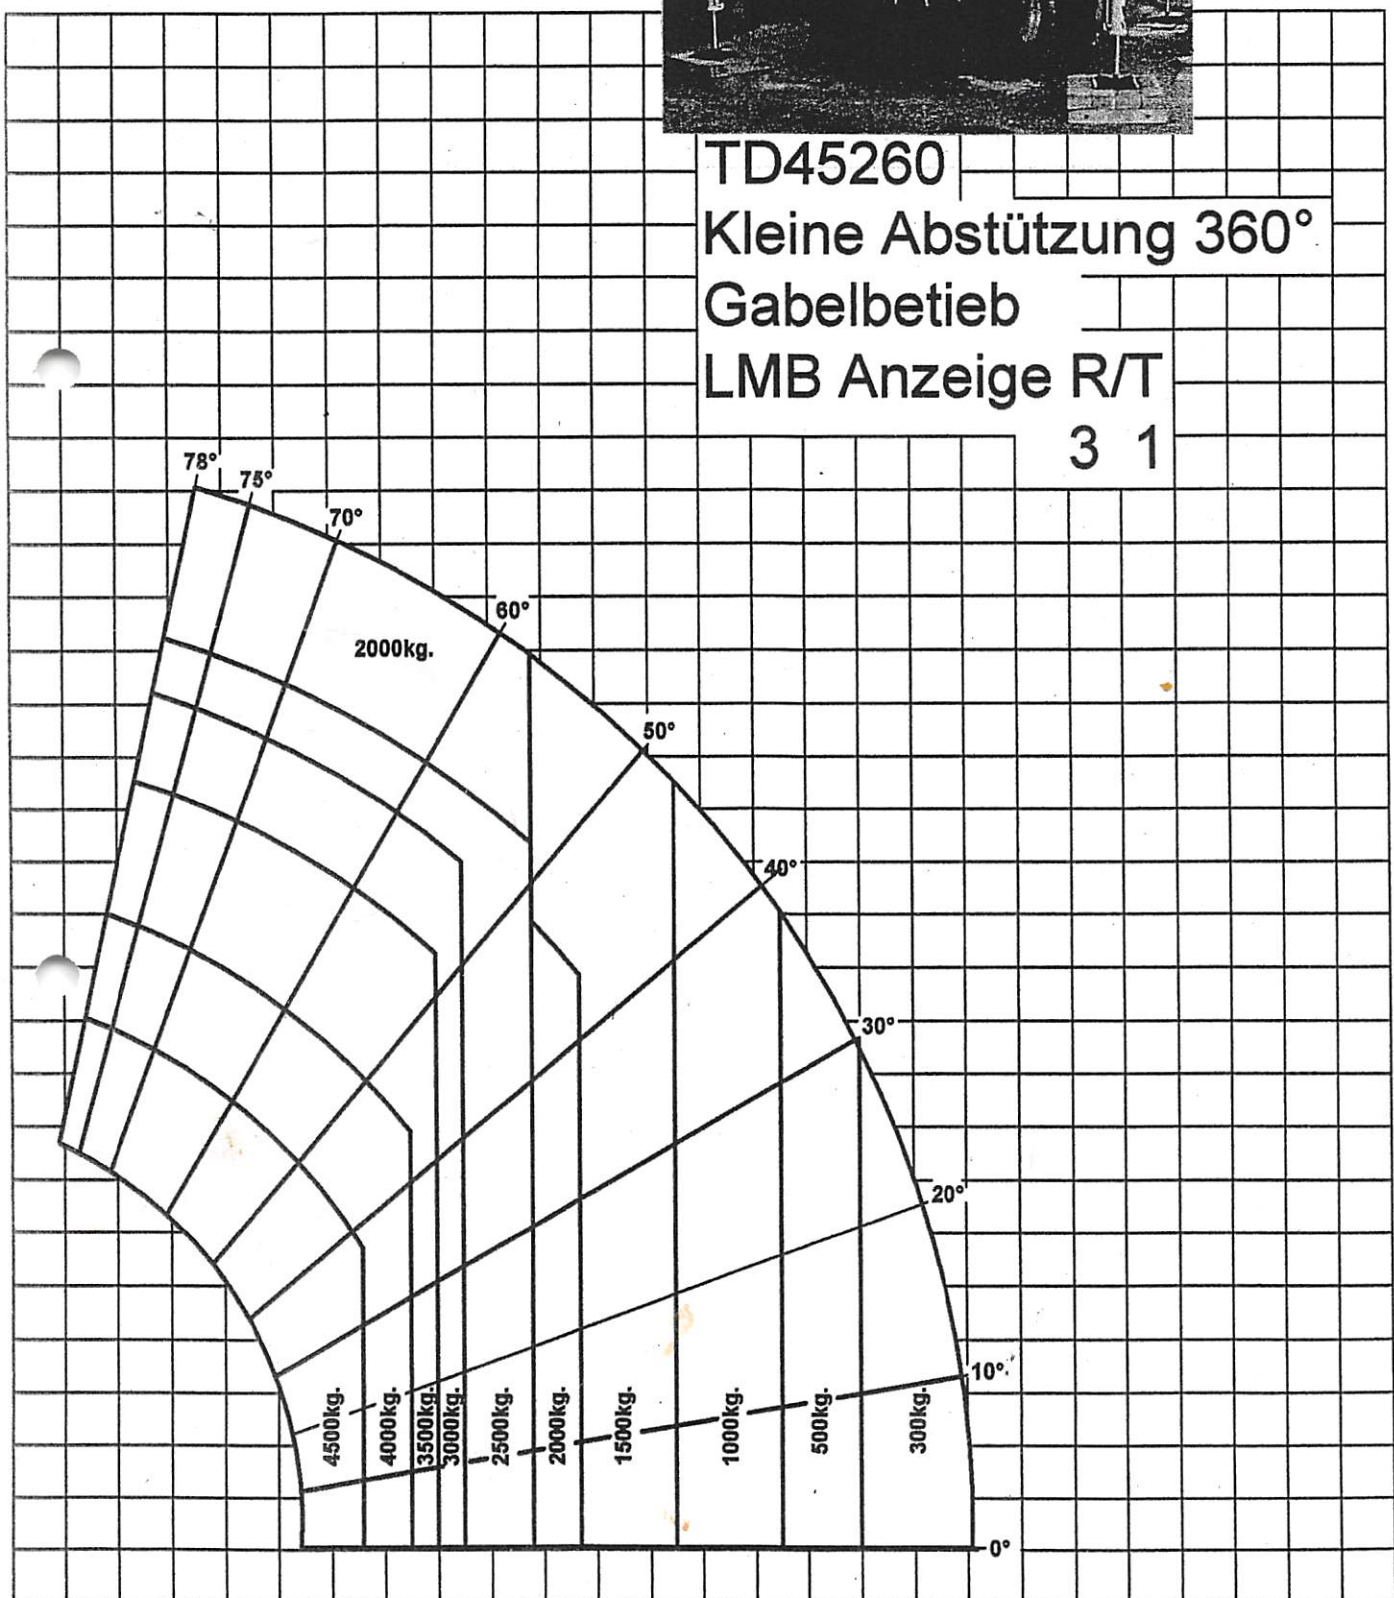

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

↑
Mitte Drehkranz

Lastdiagramm *Grosse Abstützung*

Abstützfläche 5 x 5 m

Gc

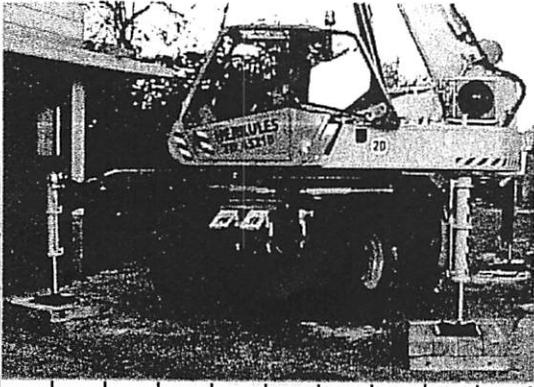


TD45260

Grosse Abstützung 360°

Gabelbetrieb

LMB Anzeige R/T

4 1

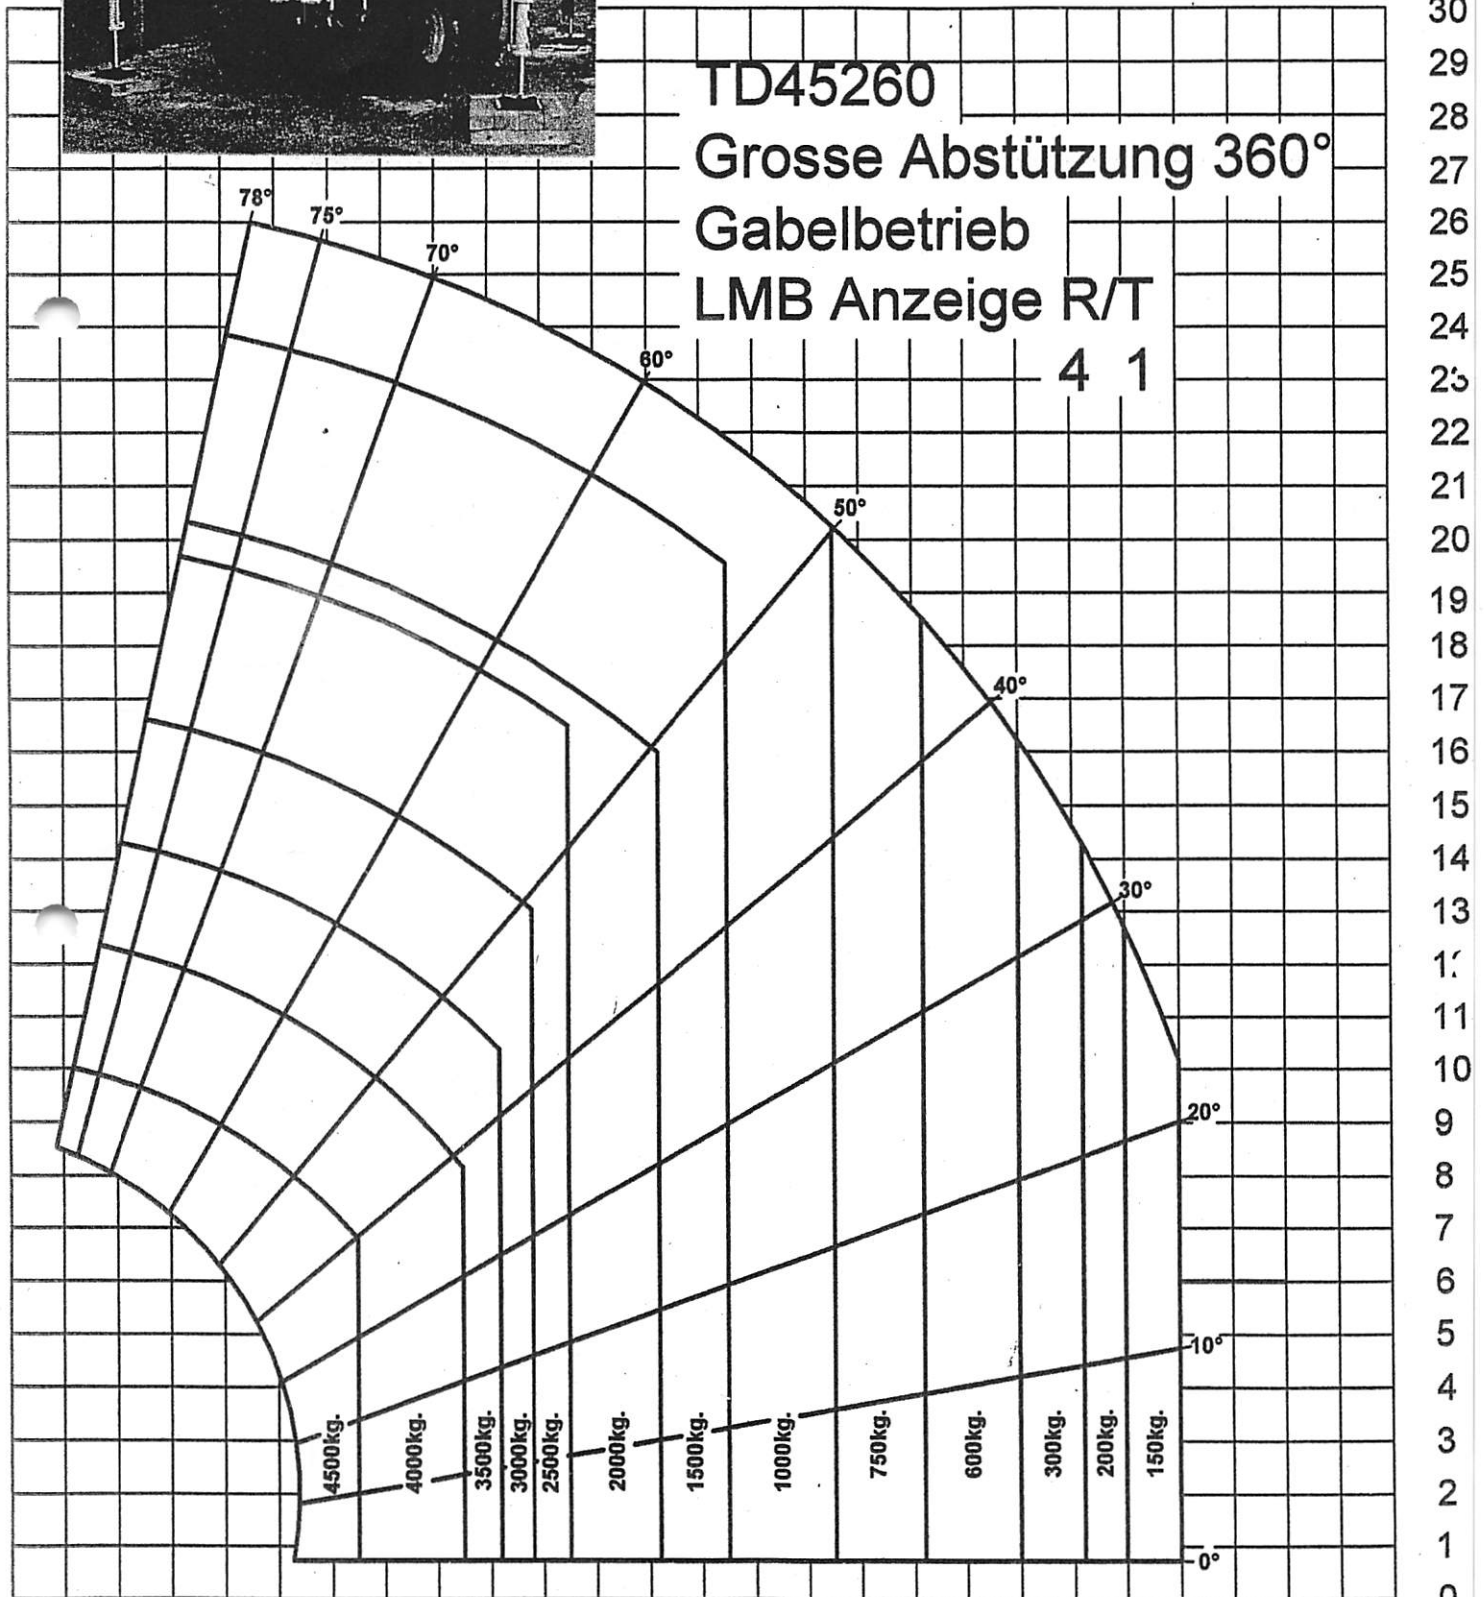

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26




Lastdiagramm 360° unabgestützt

Fa

max. Hubleistung 1000 kg

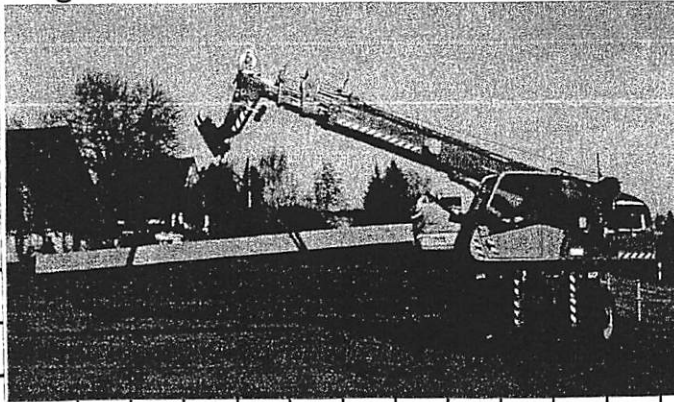

TD45260
Reifen 360°
Gabelbetrieb
LMB Anzeige R/T
1 1

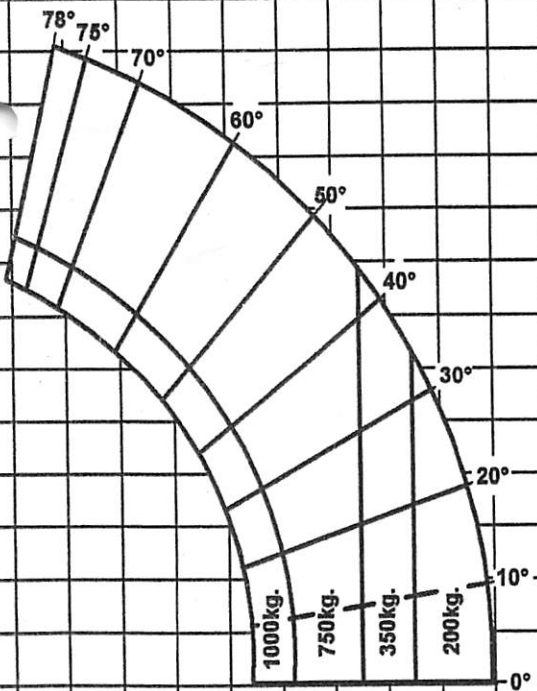

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



Mitte Drehkranz


30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Lastdiagramm

Ea

Turm verriegelt nicht abgestützt

Hubleistung max. 4 to

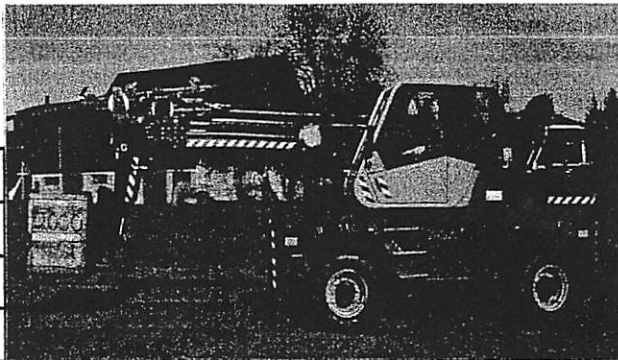

TD45260


Reifen vorne

Gabelbetrieb

LMB Anzeige R/T

2 1

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

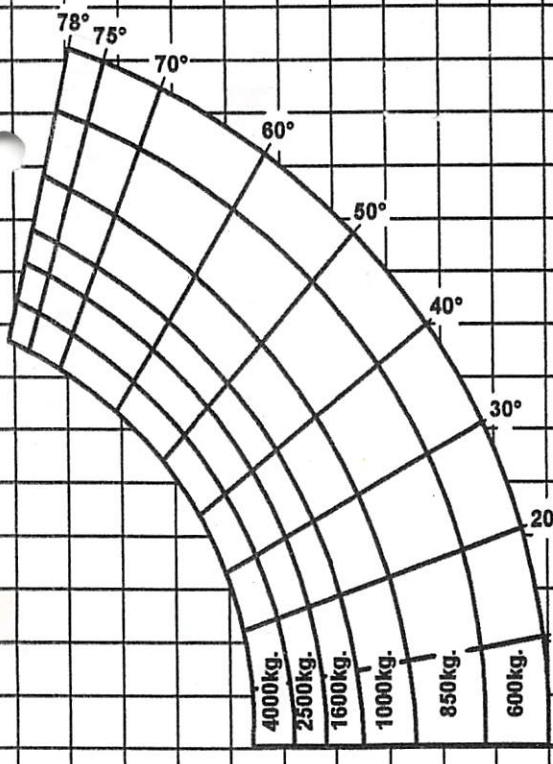

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

↑ Mitte Drehkranz